


覆土大型連結ブロック

DIACUT

ダイヤカットV型

ダイヤカットV型

工費縮減

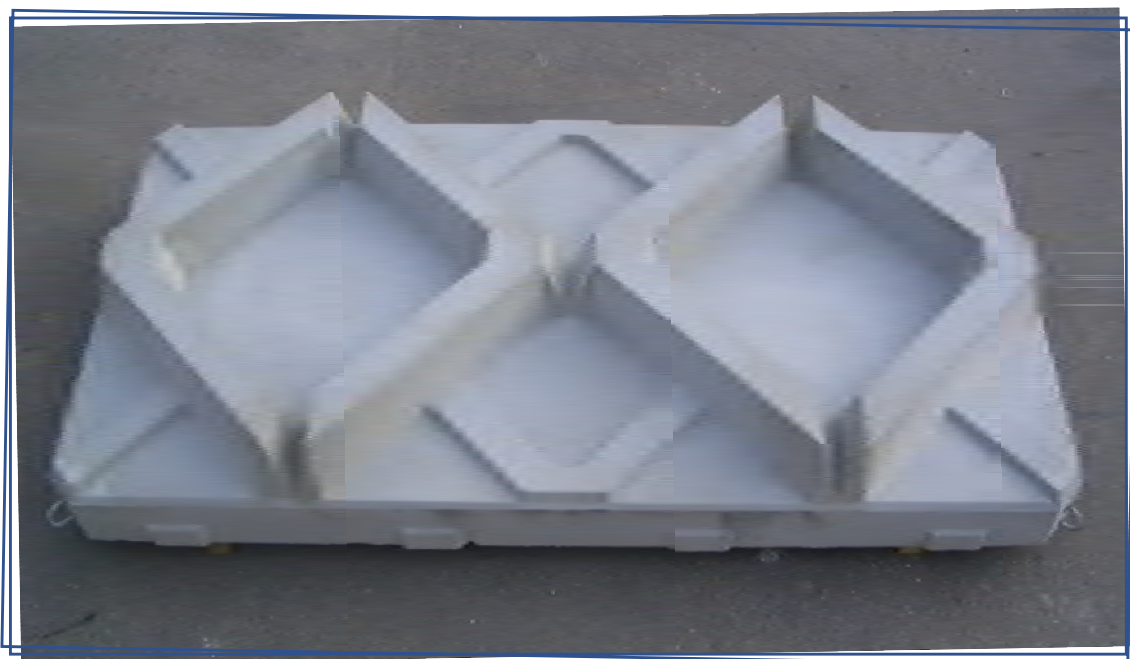

特徴

- ✚ ブロックの凸部は、被覆土の滑り出しを抑制し、流速低減にも有効に作用します。
- ✚ ブロックは適度な屈とう性を持ち、地盤の変化に対応できます。
- ✚ 製品は大型(2㎡/個)で結束が簡単に行える、金具方式です。(新連結ブロック工法)


新連結ブロック工法と従来型連結ブロックの違い

- ✚ 連結方式はワンタッチ式金具止め方式です。
- ✚ 串刺鉄筋が不要であるため、従来より法面整形の精度または、布設精度を必要としません。
- ✚ 溶接不要であるため、雨天時、水中施工も可能です。
- ✚ 熟練工を必要としません。
- ✚ 約2㎡/個タイプで約2倍の施工が可能であり(当社従来型製品比較)、大幅な工費、工期の短縮を図れます。

規格諸元

形式	呼び方	主要部寸法 (mm)	参考重量 (kg)	布設質量 (kg/㎡)	使用数 (個/㎡)
V型	A形	2000×1000×250	725	362.5	0.5
	A'形	2000×1000×250	723	361.5	0.5
	B形	1000×1000×250	358	358.0	1.0
	A形(SH)	2000×1000×250	826	413.0	0.5

標準断面図

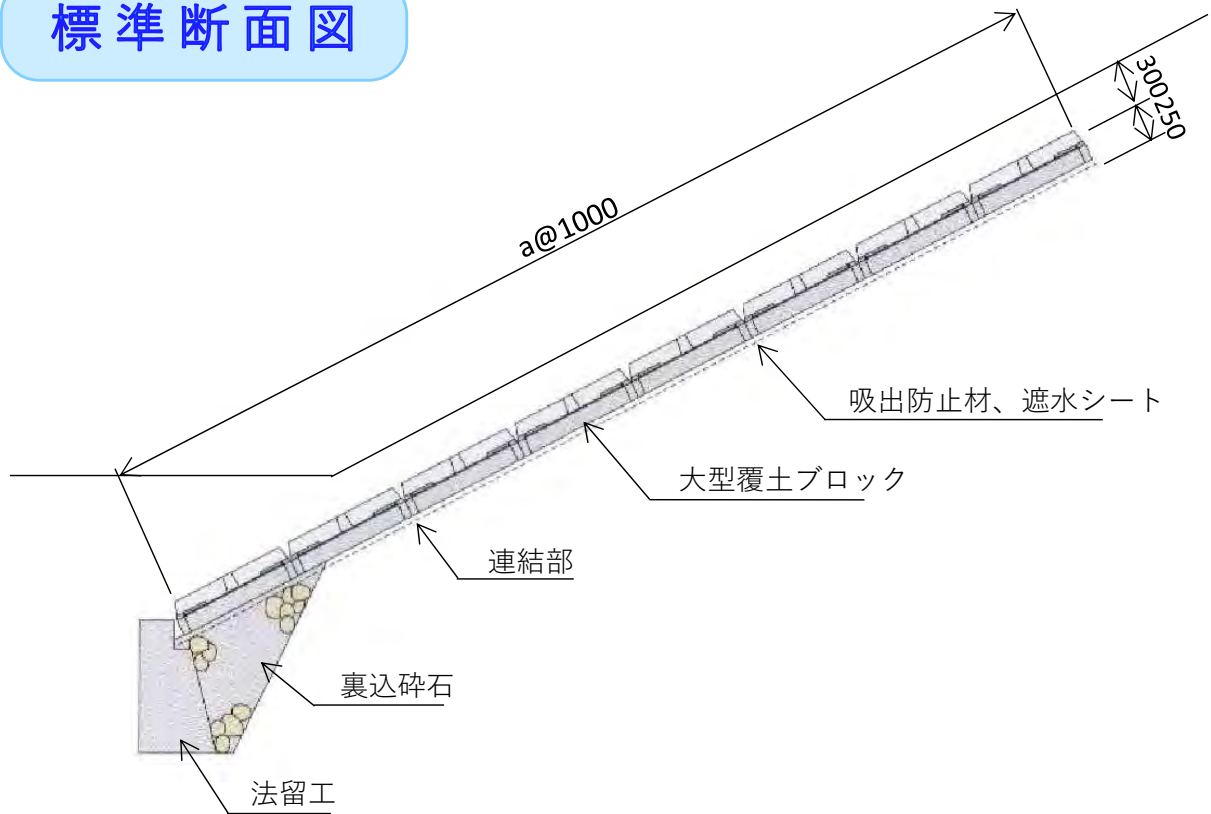

数量算出式



施工延長L (m)、施工法長S (m) の場合



所要ブロック数 $N = L/2 \cdot S$

連結数 $N = (L/2 + 1) \cdot (S + 1) - 4$



DIACUT

標準布設図

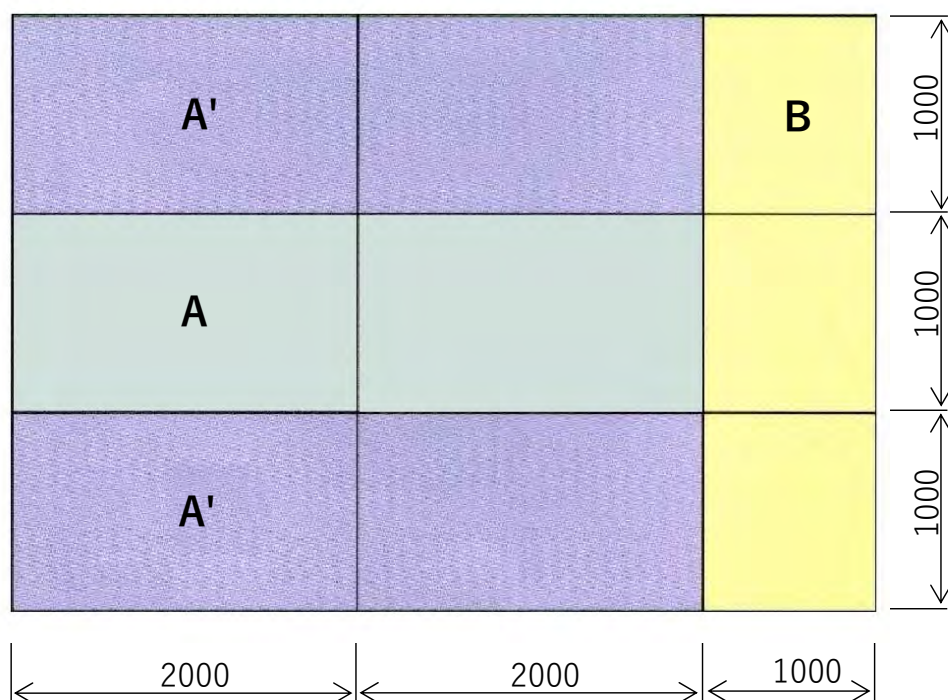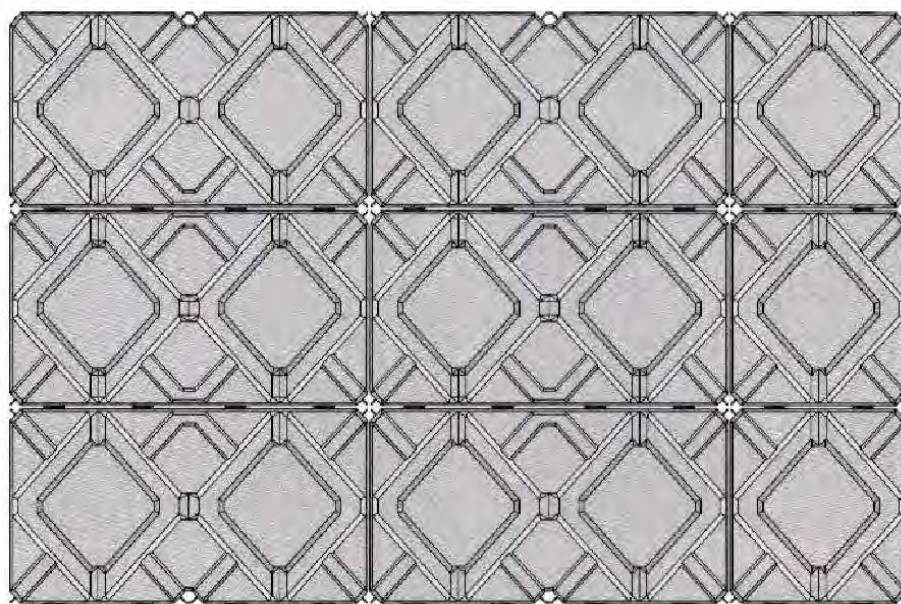


規格寸法図

A 形

◆規格諸元


参考質量
(kg) 725

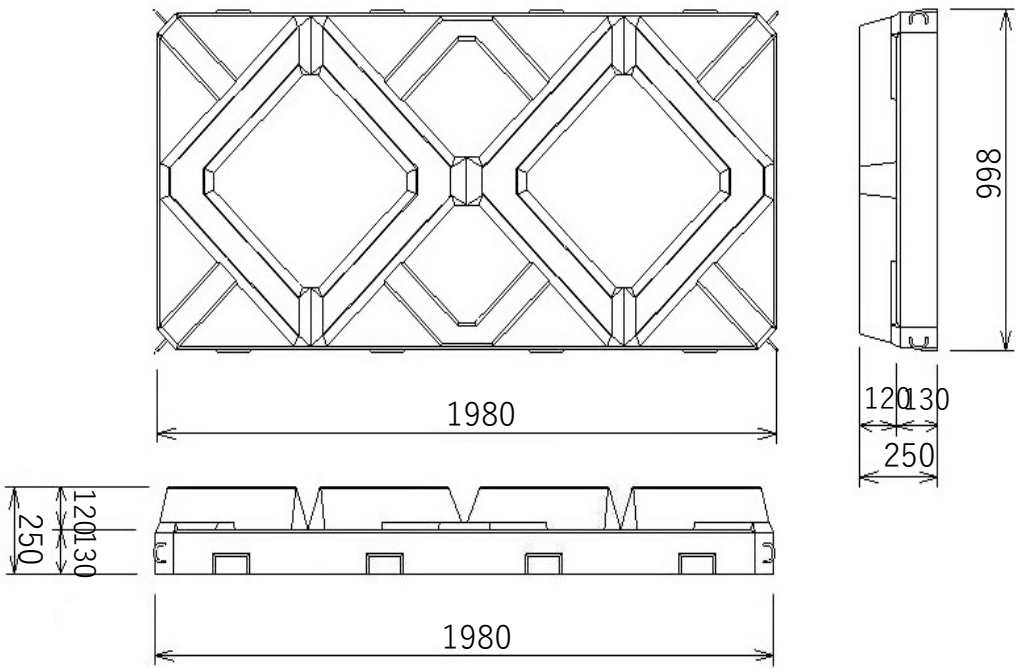

A' 形

◆規格諸元

参考質量
(kg) 723

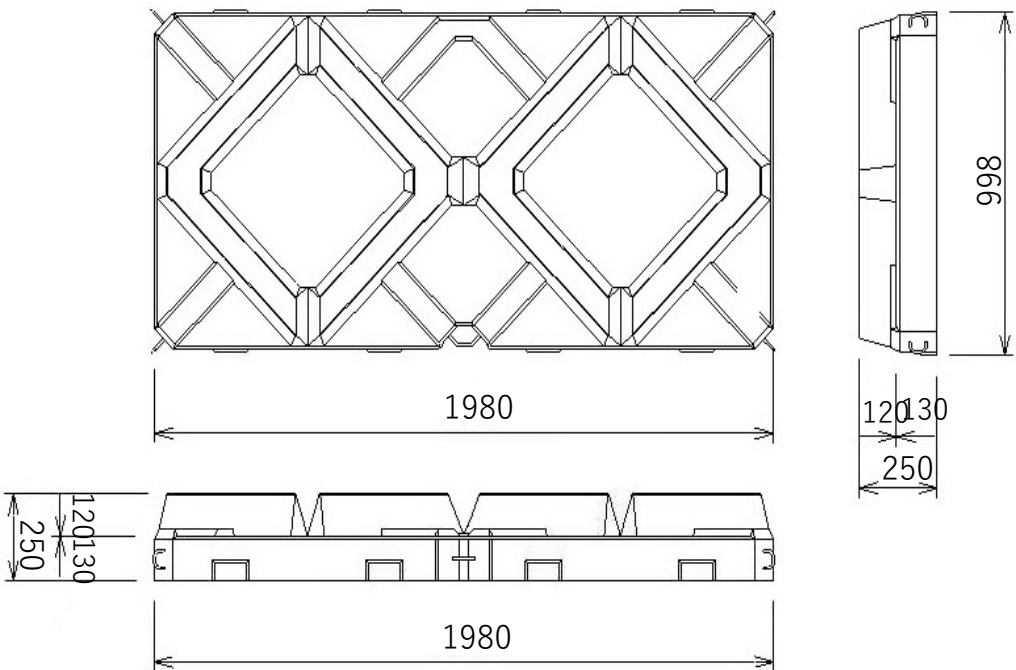


規格寸法図

B 形

◆規格諸元

参考質量

(kg)
358

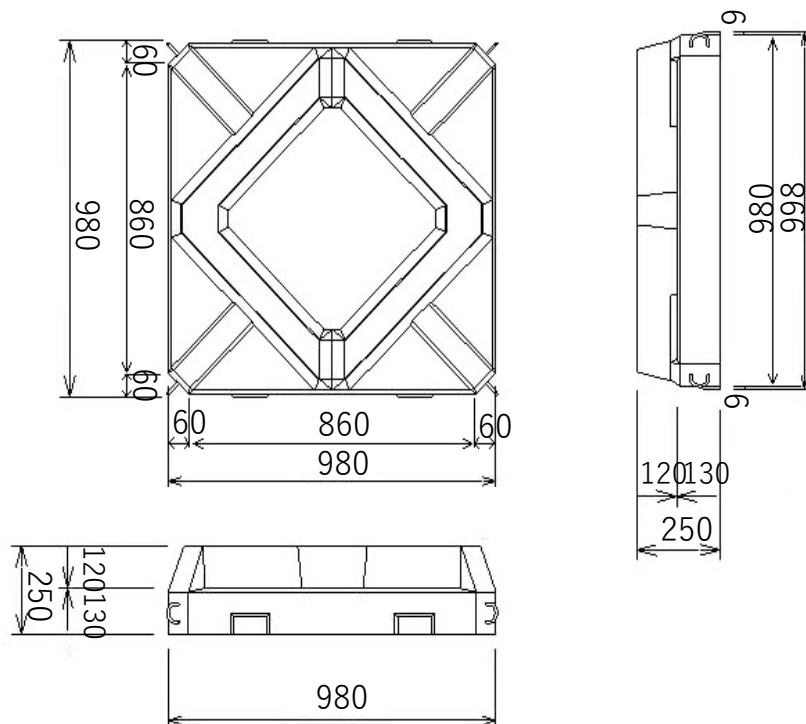


A 形 (SH)


◆規格諸元

参考質量

(kg)
826

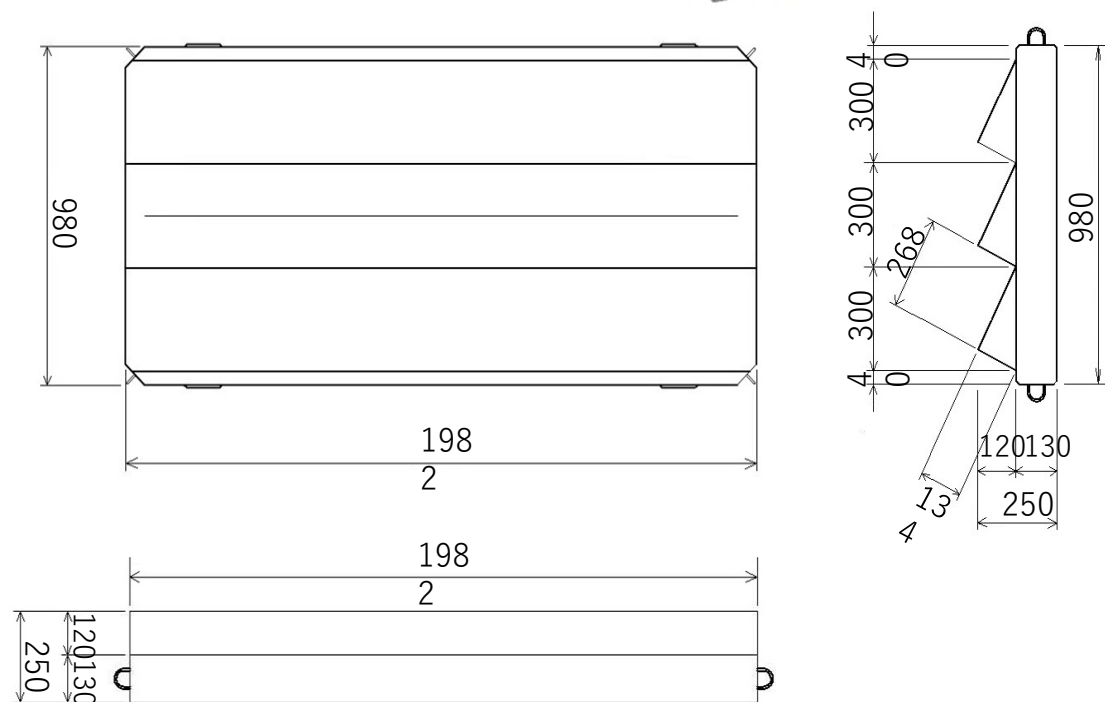

連結金具詳細図

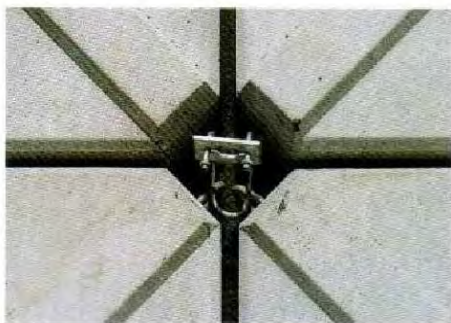


《標準用》



《端部用》



表面处理 : 亜鉛アルミ合金メッキ (アルミ10%以上) (メッキ付着量 $300 \text{ g} / \text{m}^2$ 以上)

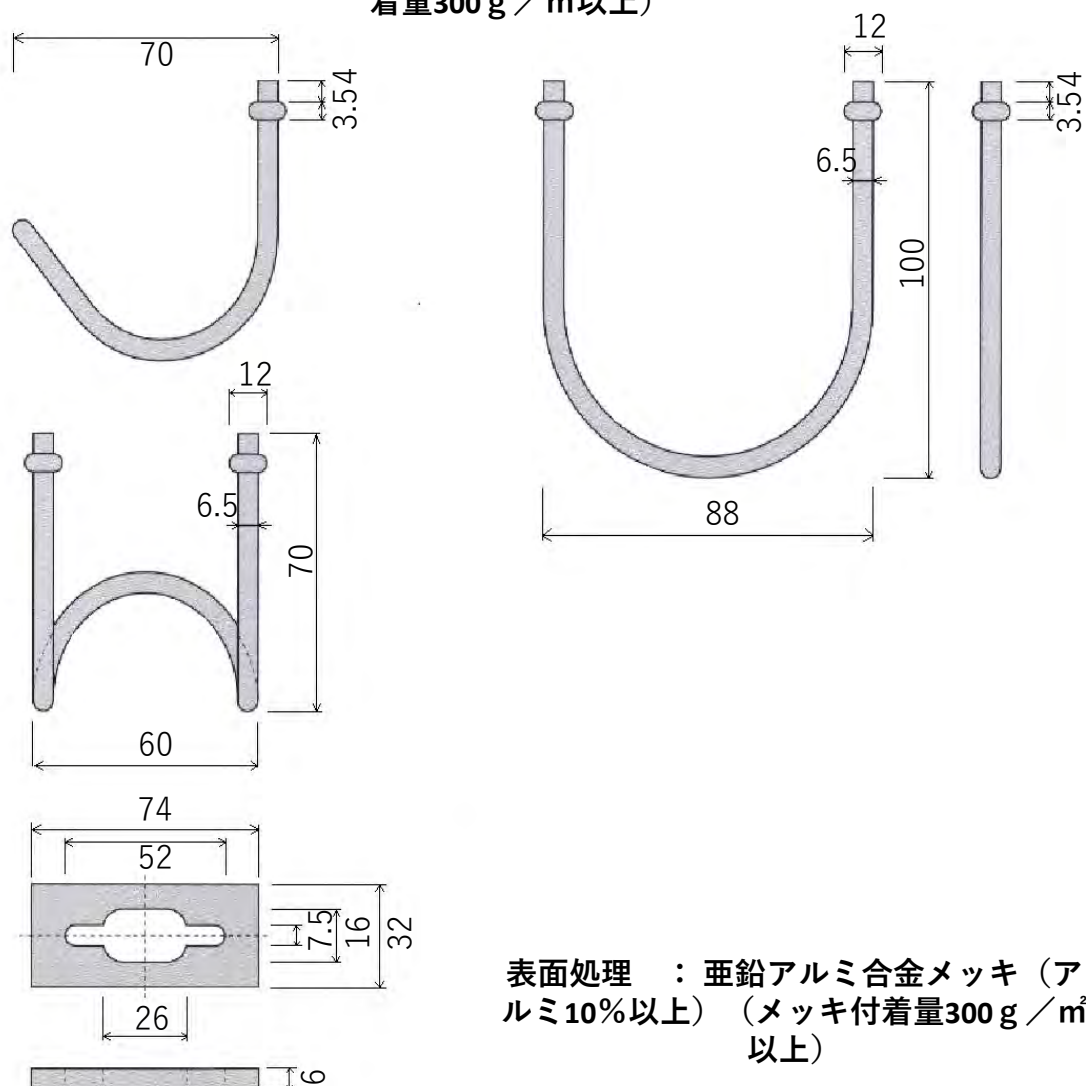

表面处理 : 亜鉛アルミ合金メッキ (アルミ10%以上) (メッキ付着量 $300 \text{ g} / \text{m}^2$ 以上)

ダイヤカットV型 施工写真



... 山陽ブロック工業株式会社 ...

◆ 西部営業所

〒732-0826 広島市南区松川町2-3
TEL:082-568-8515 FAX:082-568-8610

◆ 東部営業所

〒729-0419 三原市南方3-14-1
TEL:0848-86-2808 FAX:0848-86-2872