


コップルボックス (多自然対応)


■特長

1. 結合された部材は、河床の変動に十分対応します。
2. 目的に応じて品種を自由に選択できます。
3. 部材の組立は容易で、水中据付作業も可能です。
4. フレーム部材に植石することができます。
5. 従来の木工沈床に比べ耐久性があり安全です。
6. 各種の配列パターンと高さ変化が可能です。

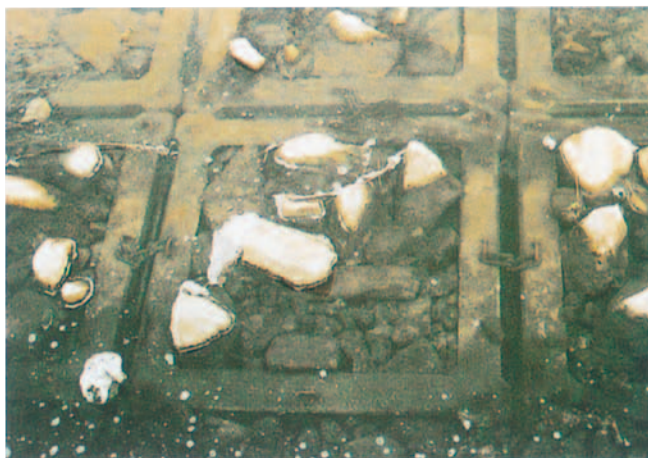


尾三地域事務所 御調川


■断面図

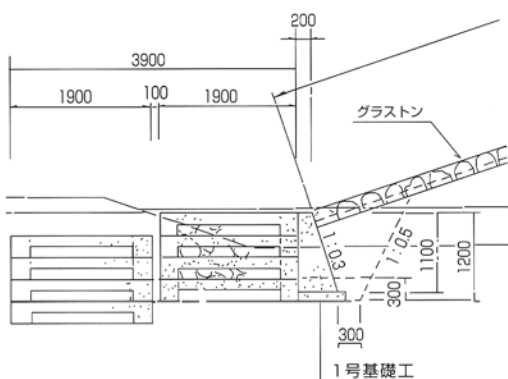


A形（基本）

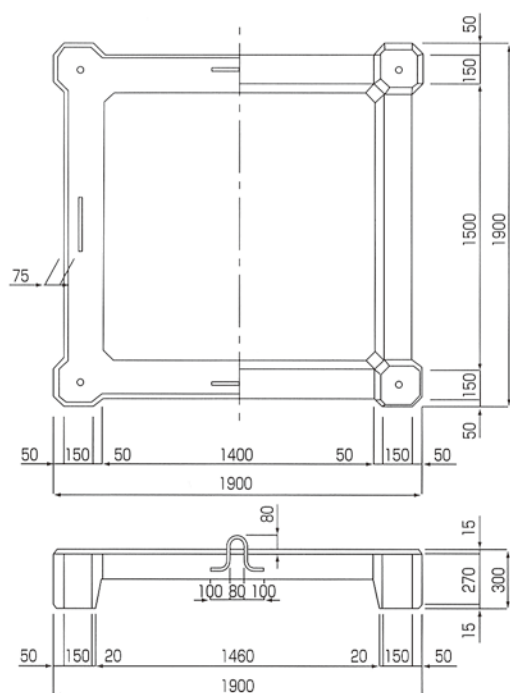


(例) 4層積み

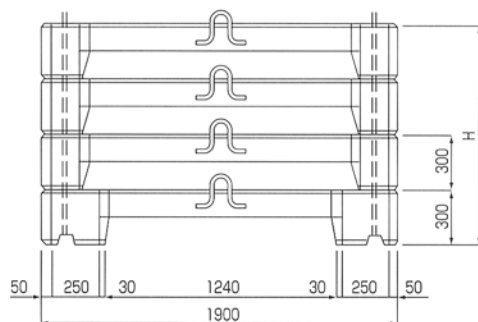


連結金具（ボルト、ナット、ワッシャー）

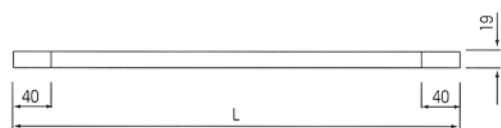


	3 層 積	4 層 積	5 層 積	6 層 積
L	900	1200	1500	1800



B形（底版）

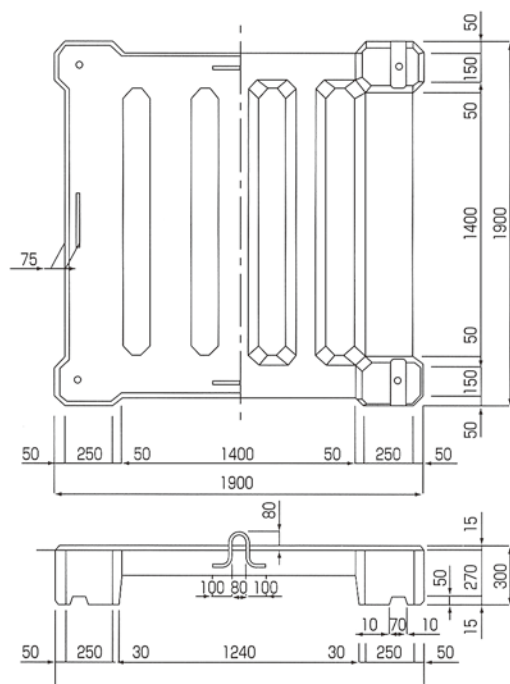

連結金具 (シャックル)

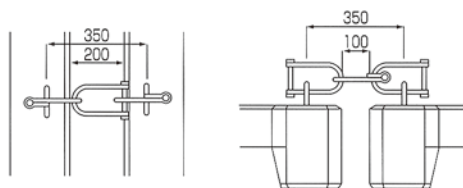

呼 称	参考質量 (kg)	単 価 (円)	主要部寸法 (mm)	区 分	備 考
A 形	501	25,960	1,900×1,900×300	基 本	
B 形	890	45,320	1,900×1,900×300	底 版	
ボルト・ナットワッシャ		960	φ 19×600～	縦連結部材	ℓ=600の場合 (2段)
シ ャ ッ ク ル		1,100	φ 16	横連結部材	