

NPロック 基本タイプ


■特長

- 天然の石とそっくりの、コンクリート製擬岩ブロックを、FRP（強化プラスチック）を用いた型枠で造ります。景観護岸や親水施設など様々な用途に用いられています。
- NPロックのKD値は、水理模型実験により12.0に決めました。




■製品規格寸法

2・3ton 型

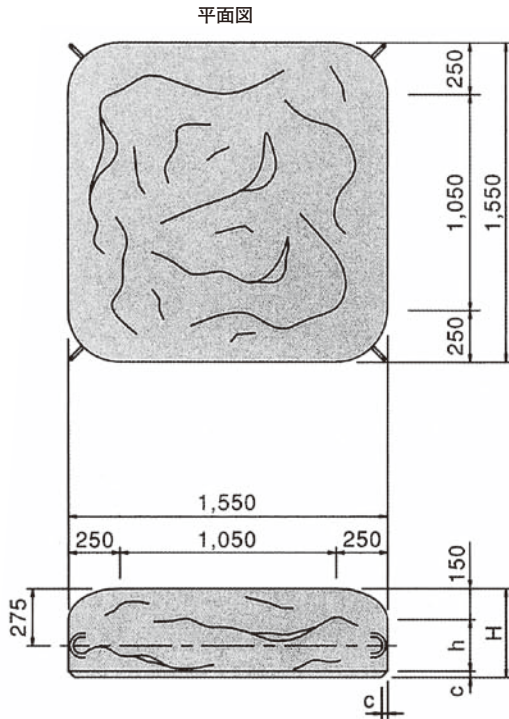

4・5・6ton 型

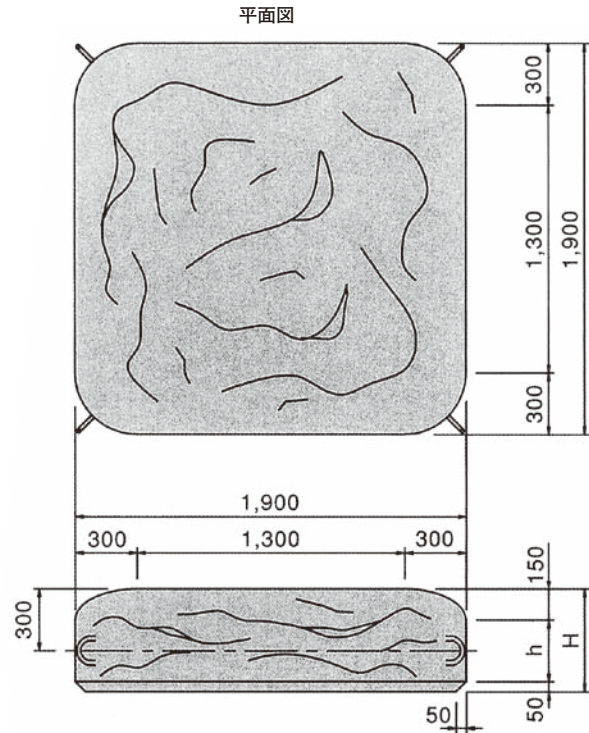

基本タイプ

公称質量 ton	実質量 ton	体積 m ³	型枠面積 m ²	寸法 (mm)		
				H	h	C
2(厚43型)	2.171	0.944	6.00	430 (495)	250	30
2(厚50型)	2.528	1.099	6.53	500 (565)	250	100
3	3.222	1.401	7.16	630 (695)	450	30

H:平均高さ、()内は最大高さ

基本タイプ

公称質量 ton	実質量 ton	体積 m ³	型枠面積 m ²	寸法 (mm)	
				H	h
4	4.119	1.791	8.74	500 (620)	300
5	5.336	2.320	10.02	650 (770)	450
6	6.15	2.674	10.87	750 (870)	550

H:平均高さ、()内は最大高さ

施工写真



長崎県 諫早土木事務所 2ton(基本タイプ)
「萱瀬ダム水位観測用帯工設置工事」



福岡県 北九州市役所 3ton(基本タイプ)
「脇田漁港海岸環境整備工事」




北海道 函館土木現業所 4ton(基本タイプ)
「恵山岬道単局改良工事」

Nブロック 脚付タイプ


製品規格寸法

※青字は脚付タイプ(有孔)の諸元です。

2・3ton 型

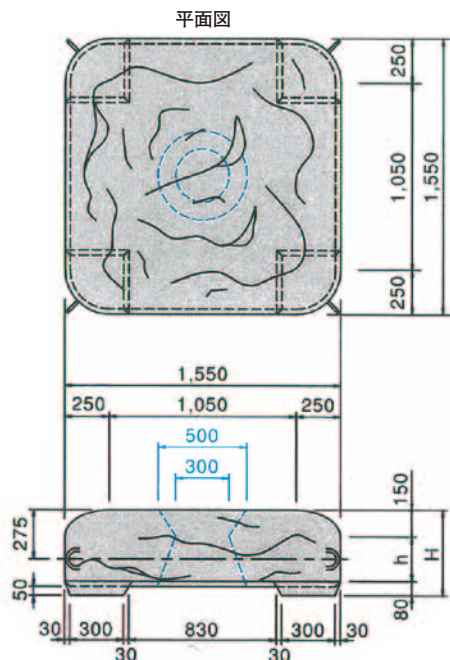

4・5・6ton 型

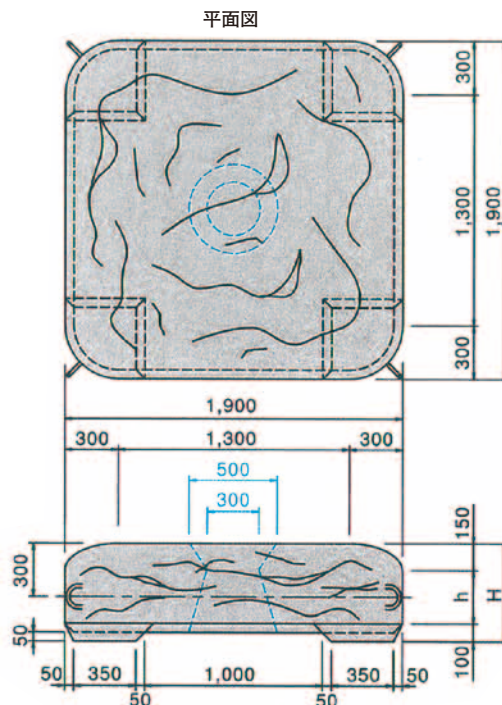

脚付タイプ

公称質量 ton	実質量 ton	体積 m ³	型枠面積 m ²	寸法 (mm)	
				H	h
2	2.215	0.963	6.28	480 (545)	250
3	3.266	1.420	7.44	680 (745)	450

脚付タイプ (有孔)

2	2.088	0.908	6.68	480 (545)	250
3	3.080	1.339	8.09	680 (745)	450

H:平均高さ、()内は最大高さ

脚付タイプ

公称質量 ton	実質量 ton	体積 m ³	型枠面積 m ²	寸法 (mm)	
				H	h
4	4.184	1.819	9.16	550 (670)	300
5	5.400	2.348	10.44	700 (820)	450
6	6.215	2.702	11.29	800 (920)	550

脚付タイプ (有孔)

4	3.984	1.732	9.65	550 (670)	300
5	5.143	2.236	11.11	700 (820)	450
6	5.906	2.568	12.08	800 (920)	550

H:平均高さ、()内は最大高さ

施工写真



関東地方整備局 富士川砂防工事事務所
「釜無川・広岩床固魚道設置工事」 5ton(脚付タイプ 有孔)

千葉県長生土木事務所
「一松海岸」 2ton(脚付タイプ)