


プロスブロック

■特長

- ブロック側面に設けた半円状の凹凸は、敷設したときに噛み合い、堅固な構造となり、安定性が優れています。
- プロスブロックの定数は K_D 値=13.0、 C_D 値=1.0 となっています。


■製品規格寸法

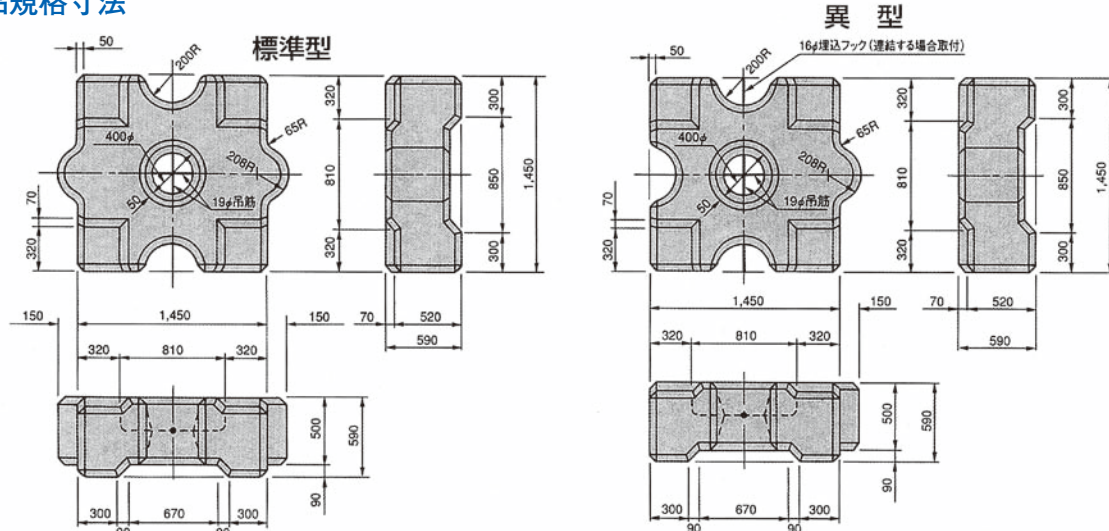


タイプ	諸元	体積 (m ³)	質量 (t)	型枠面積 (m ²)
プロス	標準型	0.964	2.217	7.02
	異型	0.909	2.090	6.82

※但し上表においてコンクリートの単体積質量は $\gamma_r=2.30\text{t/m}^3$ としました。

●吊筋埋込詳細図

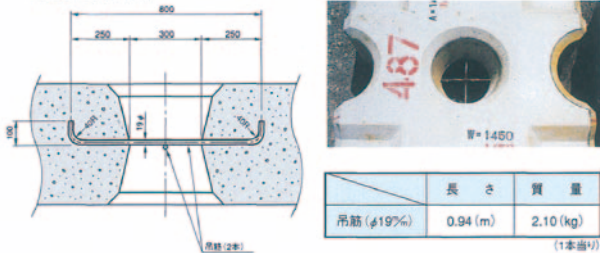

●連結金具詳細図

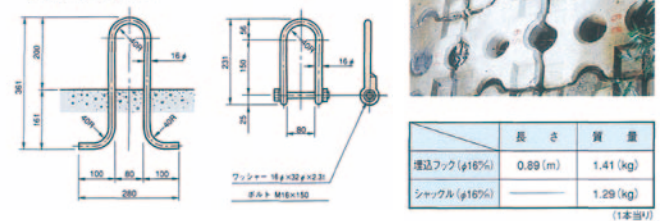

施工写真



四国地方整備局 徳島工事事務所
「吉野川」根固工



福島県 県北建設事務所
「石田川」護床工



鳥取県 米子土木事務所 「米子海岸」突堤



新潟県 小千谷土木事務所
「田河川」落差工



島根県 益田土木建築事務所
「益田川」根固工



長崎県 島原振興局 「西郷海岸」緩傾斜護岸(4割勾配)