
NP魚道ブロック 2tタイプ


■特長


- ●階段状落差の一段当りの高さは、約 18cm に設定してあり、中小魚類にも昇り やすい高さとなっております。
- ●ブロックの上面には、最大深さ 25cm のプール状の窪みを設けてあり、魚が昇るのに都合の良い構造となっております。
- ●ブロックの前面には、景観に配慮して天然石状の意匠を配し、出来るだけ自然 に近づけるように工夫されております。
- ●ブロック前面の、水の落ち口にあたる部分には自然な丸みを持たせ、出来るだけ自然な流れを作るように工夫しております。





主要諸元表

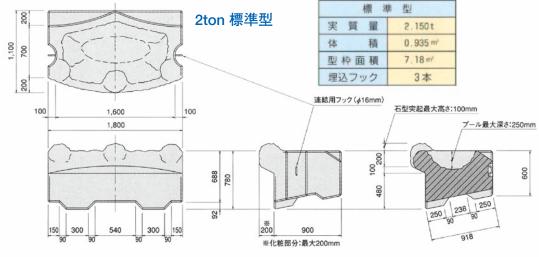



2ton 半型

主要	諸元表
----	-----

半 型	
実 質 量	1.094t
体 積	0.476 m
型枠面積	4 . 05 m²
埋込フック	1本

■使用方法

●ブロックを連続して敷設する場合は、5段程度毎(落差約1m)に小段を設けプール状の淀みを設けると魚の憩いの場所となり、より効果的です。

施工写真







NP魚道ブロック 4t・6t タイプ

■特長

- ●階段状落差の一段当りの高さは、概ね 20cm に設定してあり、中小魚類にも昇りやすい高さとなっております。
- ●2t型に比べ、水深・長さ共に大型にし、鮭等の大型魚にも対応すると共に泡の 発生しにくい構造にしました。
- ●ブロックの前面には、景観に配慮して天然石状の意匠を配し、出来るだけ自然 に近づけるように工夫されております。
- ●ブロック前面の、水の落ち口にあたる部分には自然な曲面を与え、越流部を V 字型の構造とすることで、流量の変化に対する対応幅を大きくしております。



■製品規格寸法

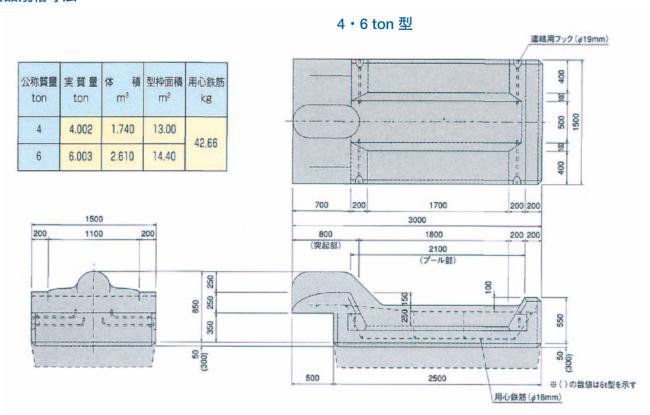

■使用方法

●ブロックを連続して敷設する場合は、5 段程度毎(落差約 1m) に小段を設けプール状の淀みを設けると魚の憩いの場所となり、より効果的です。

施工写真



