ライン導水ブロック-F型 NETIS登録

■主要品目

ライン導水ブロック-F型　NETIS登録番号 KK-020004-V

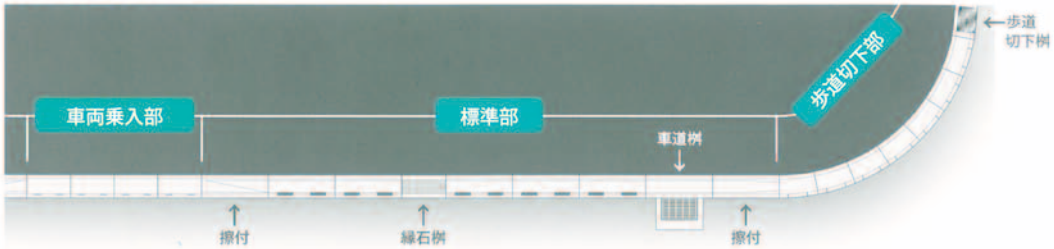

■標準 歩車道A・B φ150・200相当 L=1,000mm



歩車両面集水タイプ

■縁石桝（A・B）L=600mm



↑蓋の開閉時

■歩道切下 φ125 L=600mm　T-25対応

フラット1cm・2cm段差、テーパー6-2cm



R1.5 | R2.5 | R3.5 | R4.5 | R6.0 | R12.0 | 直線



■擦付（歩道切下）

フラット2cm段差に対応
A・B 右・左
φ150
L=1,000mm

■車道桝（A・B）

■車両乗入 φ150 L=600mm　T-25対応

テーパー、フラット5cm・2cm段差

※φ200相当については別途ご相談ください





■擦付（車両乗入）

テーパーに対応
A・B 右・左
φ150・φ200相当
L=1,000mm



■アダプターブロック…既設桝への接続が可能です。　T-25対応

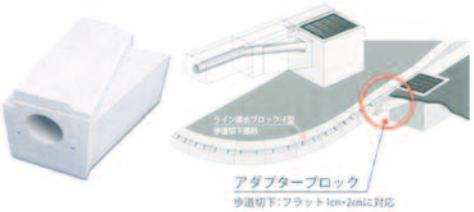

■ライン導水ブロック-G型 φ100, φ150 L=1,000mm

NETIS登録番号 CG-030001-A

従来の排水性舗装用ドレーンパイプで問題となっている、目詰まり等による排水性能の低下の問題を解消するエプロンブロックです。